



EW-7216APg - multiple SSID

Guide d'installation


Ce tutorial vous permet de mettre en place un réseau sans fil en ayant 2 noms sans fil différents (SSID), ceci en utilisant un seul point d'accès sans fil.

Matériel nécessaire : -1 point d'accès EW-7216APg, un accès internet

Informations sur le test

OS testé : - Windows XP

Dans cet exemple, le premier SSID est en Privé pour une connexion sécurisée et l'autre est en Visiteur sans sécurité possible. Comme montré dans l'image ci-dessous, le réseau sans fil Visiteur offre un accès temporaire à Internet. Il est impossible d'accéder aux ordinateurs du réseau Privé lorsque le réseau public est connecté.

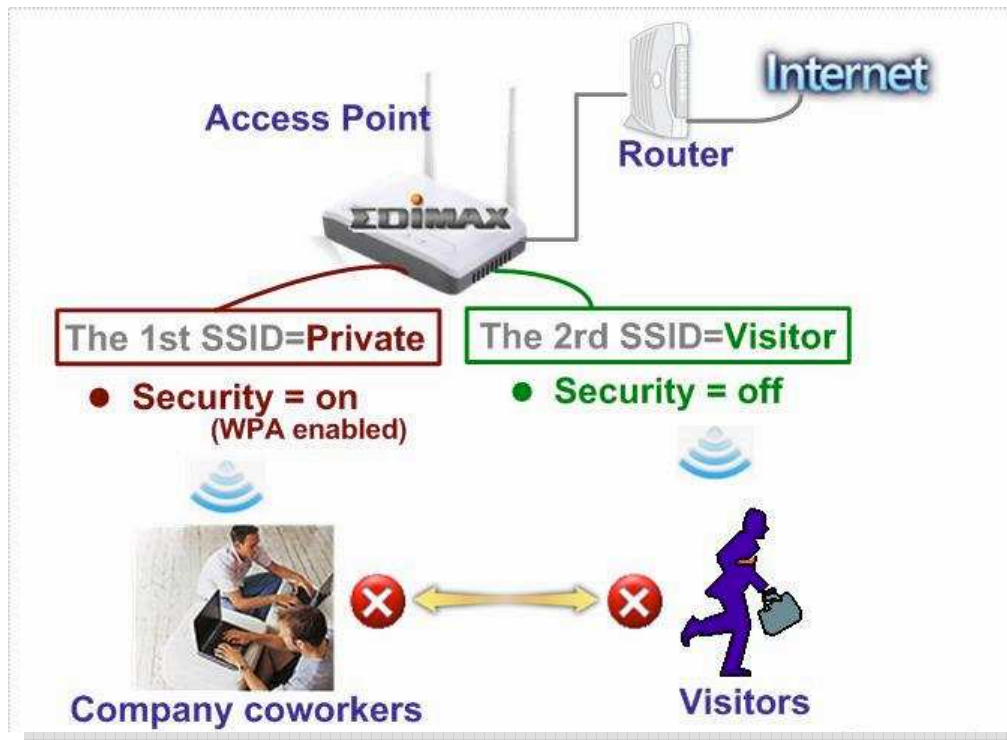





Configuration

Dans cet exemple, l'un est en Privé pour une connexion sécurisée et l'autre est en Visiteur sans sécurité possible.



1. Entrez l'adresse <http://192.168.2.1> dans votre navigateur, (elle peut varier si vous avez changé l'adresse IP de votre point d'accès Edimax)

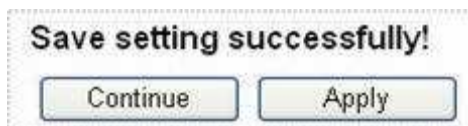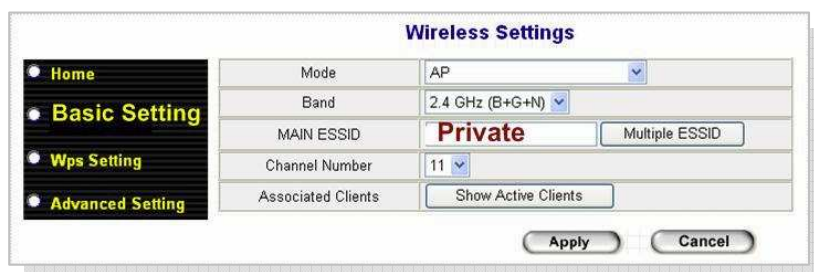

2. Cliquez sur **“Basic Setting”**. Entrez **“Private”** et cliquez sur le bouton **“Apply”**. Puis, de nouveau sur **“Apply”** dans la fenêtre “Save setting successfully !”



3. Cliquez sur **“Security”**. Sélectionnez **“WPA pre-shared key”** et entrez votre clef (plus de 8 caractères).



Wireless Settings

Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G+N)
MAIN ESSID	Private <input type="button" value="Multiple ESSID"/>
Channel Number	11
Associated Clients	<input type="button" value="Show Active Clients"/>

Cliquez sur "**Multiple Essis**". Et cliquez sur le bouton "**Apply**".

La configuration est maintenant terminée. Vous avez à présent deux réseaux sans fil : Privé et Visiteur.

La société Edimax ne pourrait être tenue pour responsable d'un mauvais paramétrage à la suite de ce tutorial.